

Les Caractéristiques Techniques




Châssis poutrelle UPN
Freinage hydraulique essieu arrière
Deux treuils
Support gyrophare
Prise électrique arrière
Attelage arrière
Bords relevés
Extrémité du plateau découpé, facilitant l'entretien
Éclairage encastré feu monobloc, double veilleuse (kit étanche)



Plancher ép. 3 mm

Bordure ép. 4 mm


Ridelles standard rabattables avec tampons amortisseurs

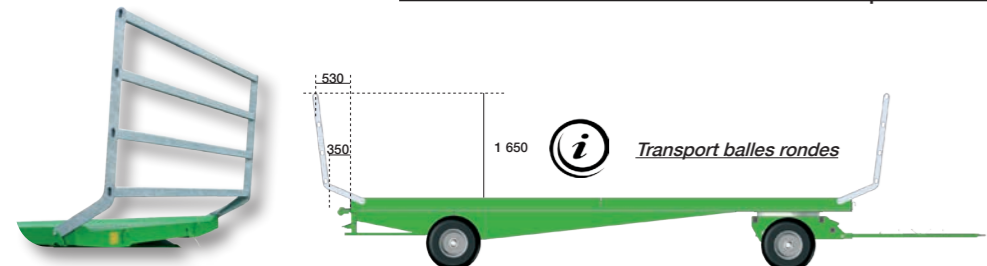

Fixation en chappe
NEW de la ridelle



Rond avant train oscillant, boulonné sur rond à billes 9 Tonnes
Tampons stabilisateurs en caoutchouc sur train avant



Articulation de flèche baguée




Porte à faux minimum
Bridage des essieux en 4 points



Vérin de frein en liaison directe avec la timonerie, efficacité maximale




Attelage avant réglable par ressort
Câble électrique
Flexible hydraulique



Cale de roue

Représentation commerciale

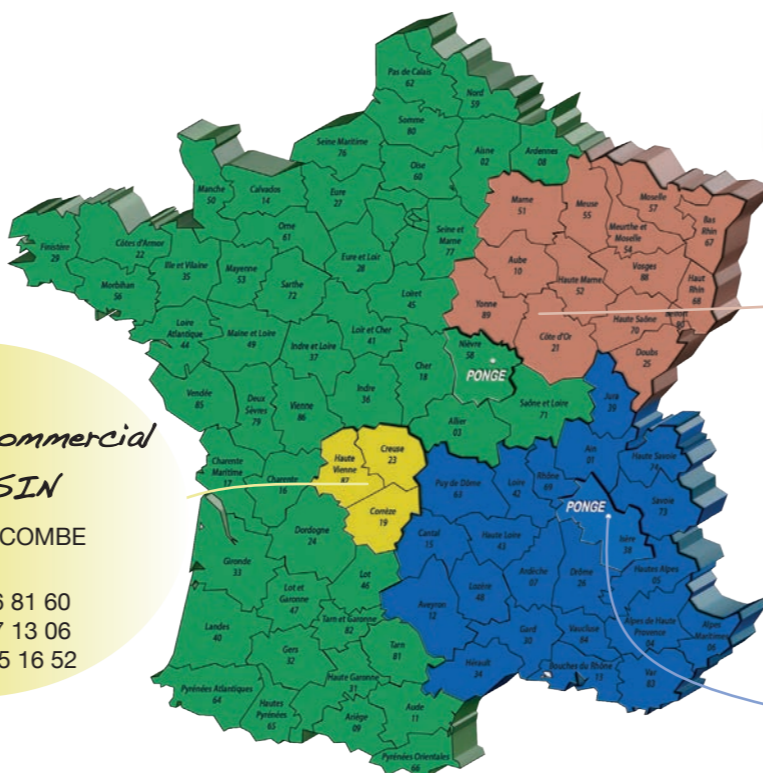

Responsable commercial
LIMOUSIN
Mr Jacques LACOMBE
Tél. : 05 55 86 81 60
Fax : 05 55 87 13 06
Port. : 06 08 95 16 52

Responsable commercial
NORD EST
Mr Bernard GERBENNE
Port. : 06 16 64 62 65

Responsable commercial
SUD EST : Mr Eric Garrot
Dépôt régional SUD EST :
SIDER
ZA Le Vernay
38300 NIVOLAS VERMELLE
Tél. : 04 74 43 87 15
Fax : 04 74 43 25 83

Foires et Salons

Afin de découvrir nos produits, nous vous donnons rendez-vous :

- SPACE de Rennes (35)
- Foire de Beaucroissant (38)
- Sommet de l'Élevage, Cournon (63)
- Foire de Poussay (88)



Site Internet

www.ponge.fr


Nouveau site Internet



PONGE
Constructeur

SARL PONGE Père et Fils
Rte de St Jacques de Compostelle
58420 GUIPY
Tél. : 03 86 29 66 23
Fax : 03 86 29 69 51
www.ponge.fr

Votre distributeur

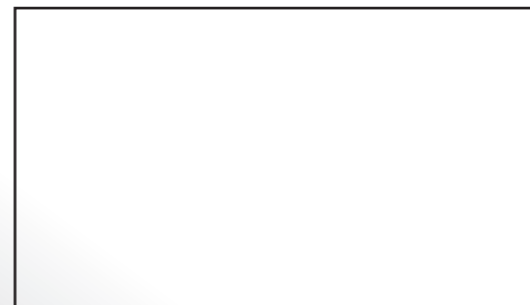

PONGE
Constructeur





Photo : PP 800 - Rid. droite dép. 0,50

Plateau fourrager
4 roues standard



Ridelles contre-coudées rabattables

Ridelles

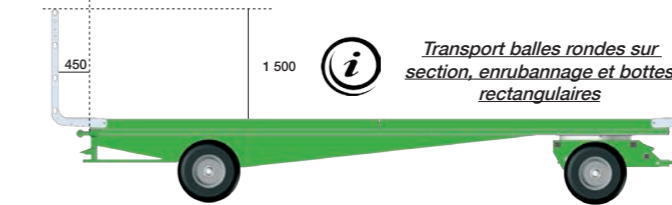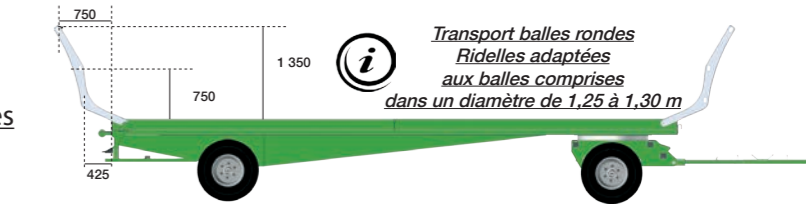


Ridelles droites départ 0,50 m rabattables



Les Caractéristiques Techniques

Types	PP 600	PP 700	PP 800
Long. plateau sans ridelles de série	6 m	7 m	8 m
Long. plateau avec ridelles de série	7 m	8 m	9 m
P.V. (Kg)	1 630	1 770	2 000
C.U. (Kg)	6 670	6 530	7 000
P.T.C. (Kg)	8 300	8 300	9 000
Essieu avant	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Essieu arrière	70 x 70	70 x 70	70 x 70
Freinage hydraulique	1 essieu arr.	1 essieu arr.	1 essieu arr.
Hauteur plancher	1,09 m	1,09 m	1,09 m
Pneumatiques	300/80 - 15,3 14 plys	300/80 - 15,3 14 plys	300/80 - 15,3 14 plys

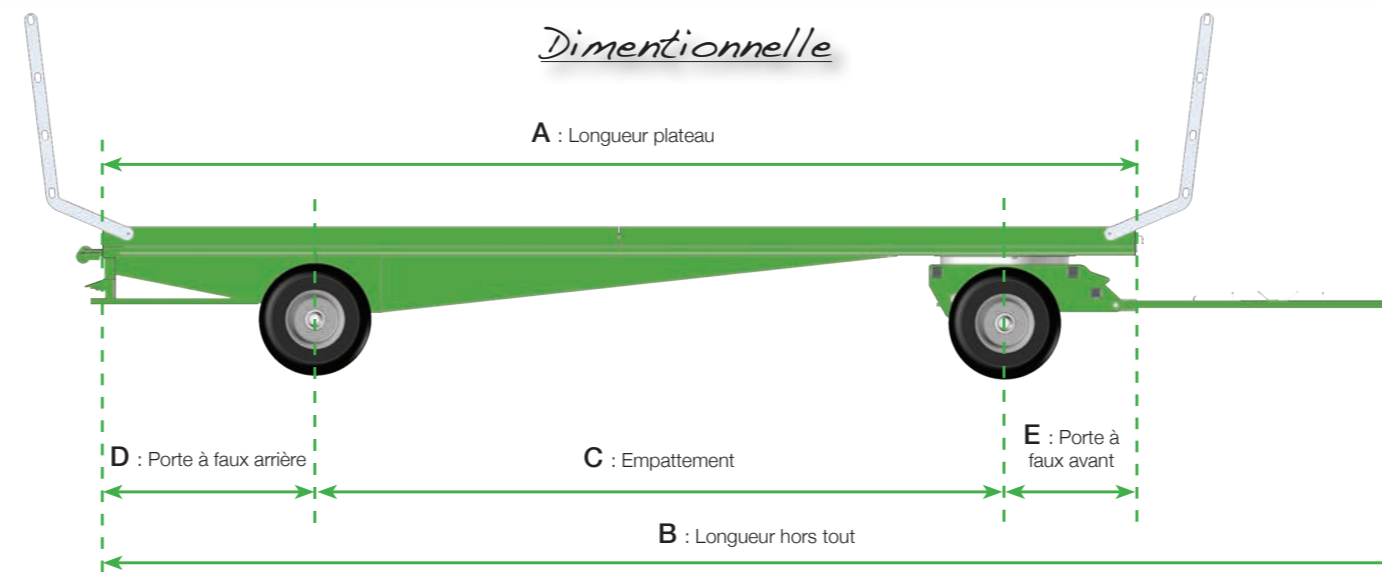

Modèles	PP 600	PP 700	PP 800
Côte A	6 m	7 m	8 m
Côte B	8,26 m	9,26 m	10,14 m
Côte C	4,08 m	4,84 m	5,44 m
Côté D	1,11 m	1,35 m	1,65 m
Côte E	0,81 m	0,81 m	0,91 m

Par souci d'évolution permanente de nos fabrications (ex. : Normes C.E., demande de besoins de modification par nos clients,...), des modifications peuvent être apportées sans préavis. Nos dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.

Coffre



Coffre en polypropylène monté avec supports
dimensions : 620 x 360 x 400
contenance : 60 Litres

Prise hydraulique arrière



Bord Plat (Transport Pallox)



Remplacements pneumatiques

Dim. Pneus						
Véhicules	300/80 - 15,3 14 plys (Agraire)	320/80 - 15,3 14 plys (Agraire)	360/65 x 16 14 plys (Agraire)	295/60 R 22,5* Rechapé (Routier)	400 x 60 - 15,5 14 plys	400 x 60 - 15,5 18 plys
PP 600	Série	Option	Option	Option	Option	Option
PP 700						
PP 800						

* Nous connaissons des pénuries dans la fourniture des roues rechapées. Nous contacter pour la disponibilité. Suivant les approvisionnements, les pneus rechapés routiers peuvent avoir des profils différents : nous consulter.