www.carre.fr

ALLEZ DE L'AVANT TASSEZ UNIFORMÉMENT !

TASSASPIRE

TASSADISQUE

TASSAPNEU

TASSEUR AVANT

TASSASPIRE, TASSADISQUE et **TASSAPNEU** sont des outils installés à l'avant du tracteur pour réaliser un tassement uniforme sur toute la largeur de travail.

TASSASPIRE réalise un tassement moyen en profondeur et permet un nivellement et un affinage en surface.

TASSADISQUE réalise un tassement plus en profondeur. Le sol est ameubli en surface et garde les mottes.

TASSAPNEU peut être équipé d'une direction hydraulique, adaptable sur toute marque et type de tracteur. Les pneus réalisent un tassement en surface et l'équipement à dents placé à l'avant, en option, améliore l'efficacité de TASSAPNEU.

carre

Carrément convaincant

TASSASPIRE - TASSADISQUE

LE CHÂSSIS

TASSASPIRE

- Attelage 3 points à barre semi-automatique n° 2 sur 4 points d'appui
- Bâti tube □100x8 mm entièrement mécano-soudé, fixe ou repliable, autodirectionnel ou non
- Spire Ø580, □40 à 45° au pas de 125 mm, montée sur paliers à roulement auto-alignement, axe Ø60
- Barre décrottoir réglable incluse

TASSADISQUE

- Attelage 3 points à barre semi-automatique n° 2 sur 4 points d'appui
- Bâti tube □100x8 mm entièrement mécano-soudé, fixe ou repliable, autodirectionnel ou non
- Disques fonte Ø700, angle 32° pas 150 mm. Libres en rotation sur un axe de Ø50 monté sur paliers à roulement auto-alignement
- Chaînes anti-bourrage entre tous les disques

	FIXE					REPLIABLE				
						Autodirectionnel				
	Non directionnel	Autodirectionnel				Partie centrale 1m50				Partie centrale 2m50
Largeur	1m50	1m50	3m	3m50	4m	4m	4m50	4m80	5m	6m
Nombre de parties travaillantes	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
Nombre de disques	10	10	20	20	26	24	28	30	32	

Les points carrément forts

TASSADISQUE - TASSASPIRE

Sécurité :

- Repliage hydraulique verrouillé par sécurité mécanique

Solidité :

- Bâti entièrement mécano-soudé pour éviter les prises de jeu

Efficacité :

- Sol tassé uniformément devant le tracteur
- L'outil à dents placé à l'avant améliore l'efficacité aussi bien sur labour ancien que récent
- Conduite précise avec le système autodirectionnel

Confort :

- Terrage de l'outil avant par vis manivelle

Qualité :

- Contrôle à chaque étape de la production
- Peinture de finition polyuréthane sur apprêt époxy
- Traitement de surface avant peinture par conversion
- Contrôle final avant expédition, consultable sur demande

Environnement :

- Outil roulant peu consommateur de puissance
- Permet de maintenir l'humidité du sol
- Contribue à la réduction de l'érosion grâce au tassement uniforme généré
- N'a aucun impact sur la composition organique du sol

LES ÉQUIPEMENTS
TASSADISQUE - TASSASPIRE - TASSAPNEU

Équipement avant à dents droites 32x12 ou 45x12

Signalisation selon réglementation en vigueur

EN OPTION

LES OPTIONS
TASSADISQUE - TASSASPIRE

• Porte masse adaptable selon la marque du tracteur

• Paire de déflecteurs latéraux sur parallélogrammes à sécurité ressort pour équipement avant

TASSAPNEU
LE CHÂSSIS

TASSAPNEU

- Bâti tube □140 mm – fixe ou repliable – autodirectionnel par ressort ou directionnel hydraulique commandé par 1 vérin relié en parallèle à un second vérin sur la direction du tracteur
- Attelage 3 points à barre semi-automatique n°2 – 4 appuis
- 2 paires de roues pneumatiques 10.75x15/10 (Ø760) avec pivotement sur axe Ø60 déporté vers l'avant. Décrottoirs inclus
- Roues autodirectionnelles à centrage par ressorts sur les extensions avec réglage en écartement

	Fixe			Repliable 2m50	
Largeur	1m50	3m	4m	4m	6m
Roues	4	8	8	8	12

LES OPTIONS
TASSAPNEU

• Béquille avant si pas de porte masse ni d'équipement à dents

• Porte masse adaptable selon la marque du tracteur

• Paire de déflecteurs latéraux sur parallélogrammes à sécurité ressort pour équipement avant

• Paire de phares de travail halogène

nemo Tél. 02 51 57 26 53 www.nemocompack.com/11 65511099-FR

Les points carrément forts
TASSAPNEU

Sécurité :
- Sécurité mécanique automatique des extensions en position transport

Solidité :
- Bâti très massif pouvant supporter 2 paires de roues par extensions fixes ou repliables hydrauliquement
- Moyeux de roues à 5 goujons sur roulements coniques. Axe de pivot Ø60. Essieu □60
- Broche de 3e point anti-rotation n°2/3 sur plaques acier ép. 20 mm

Efficacité :
- Conduite précise avec système directionnel hydraulique
- Avec le système autodirectionnel, les roues avant du tracteur doivent conserver suffisamment d'adhérence pour la conduite
- Décrottoirs de roues réglables inclus

Confort :
- Les articulations polyamide ne nécessitent pas de graissage
- Très important : le système directionnel hydraulique est conçu pour pouvoir être facilement recentré en cas de déréglage accidentel
- Terrage de l'outil avant par vis manivelle

Qualité :
- Contrôle à chaque étape de la production
- Peinture de finition polyoréthane sur apprêt époxy
- Traitement de surface avant peinture par conversion
- Contrôle final avant expédition, consultable sur demande

Environnement :
- Outil roulant peu consommateur de puissance
- Permet de maintenir l'humidité du sol
- Contribue à la réduction de l'érosion grâce au tassement uniforme généré
- N'a aucun impact sur la composition organique du sol

ECOIMPACT
-12 0 +12
5+

- Entreprise familiale basée en Vendée
- Constructeur depuis 1938
- Spécialiste de la préparation du sol, du semis, de la fertilisation, de l'entretien des cultures et des prairies
- Site certifié ISO 9001 pour la qualité et ISO 14001 pour l'environnement
- 80 collaborateurs sur 8 000 m² couverts

Site dédié au désherbage mécanique : atoutbiner.fr

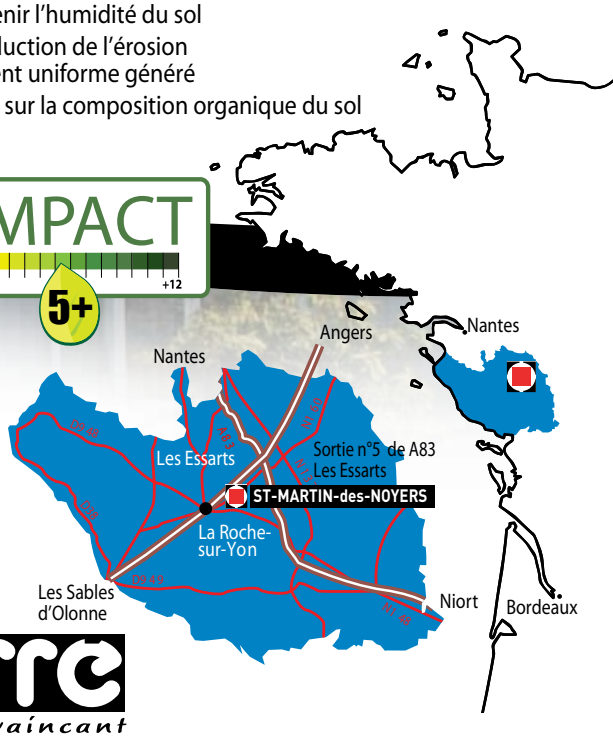

carré
Carrément convaincant

CARRÉ sas - CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
Z.A. Les Fours • BP 6 • F • 85140 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS
Téléphone : +33 (0)2 51 07 82 35 • Fax : +33 (0)2 51 07 80 75
Internet : http://www.carre.fr • E-mail : carre@carre.fr