


Les Caractéristiques Techniques



Châssis IPE
Freinage hydraulique
Deux treuils
Support gyrophare
Prise électrique arrière

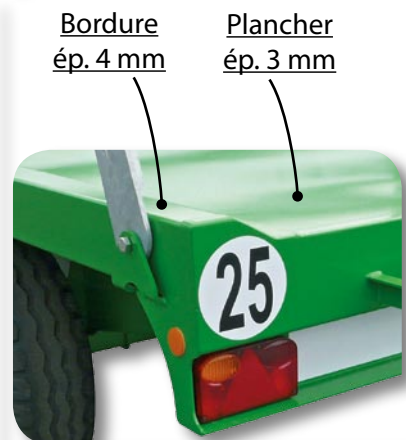


Bordure ép. 4 mm
Plancher ép. 3 mm

Bords relevés
Extrémité du plateau découpé, facilitant l'entretien
Éclairage encastré feu monobloc, double veilleuse (kit étanche)




Ridelles standard, rabattables avec tampons amortisseurs

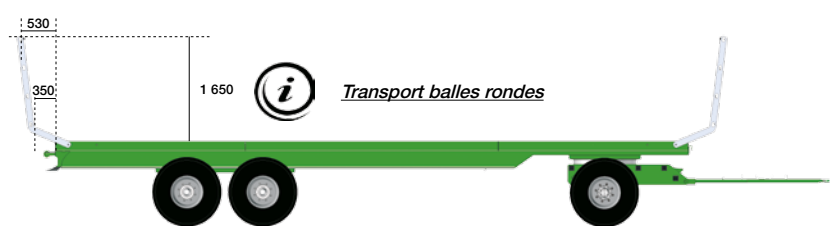

Transport balles rondes



Ridelles droites déport 0

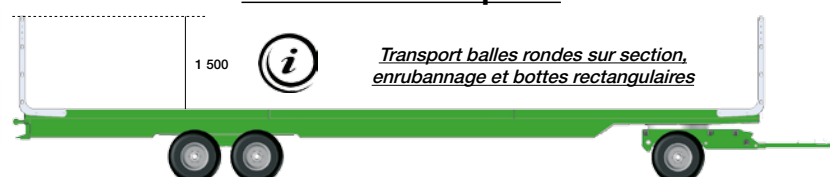

Transport balles rondes sur section, enrubbage et bottes rectangulaires



Fixation en chappe NEW de la ridelle

- les plateaux de 10 et 11 mètres (3 essieux) sont fournis de série avec des ridelles standards rabattables
- les plateaux de 12 mètres possèdent de série des ridelles droites déport 0

Nous vous rappelons que selon le code de la route, la longueur de chargement ne doit pas excéder 12 m.



Porte à faux minimum

Bridage des essieux en 4 points



Vérin de frein en liaison directe avec la timonerie, efficacité maximale




Avant train équipé d'une suspension à ressort (1/2 Tandem) boulonné sur rond à bille



Articulation de flèche baguée




Câble électrique
Flexible hydraulique

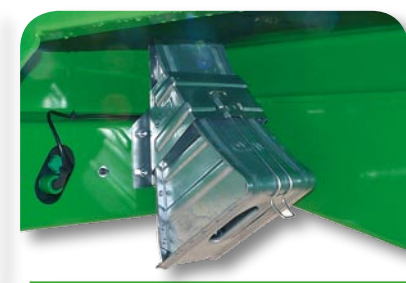

Cale de roue

Représentation commerciale

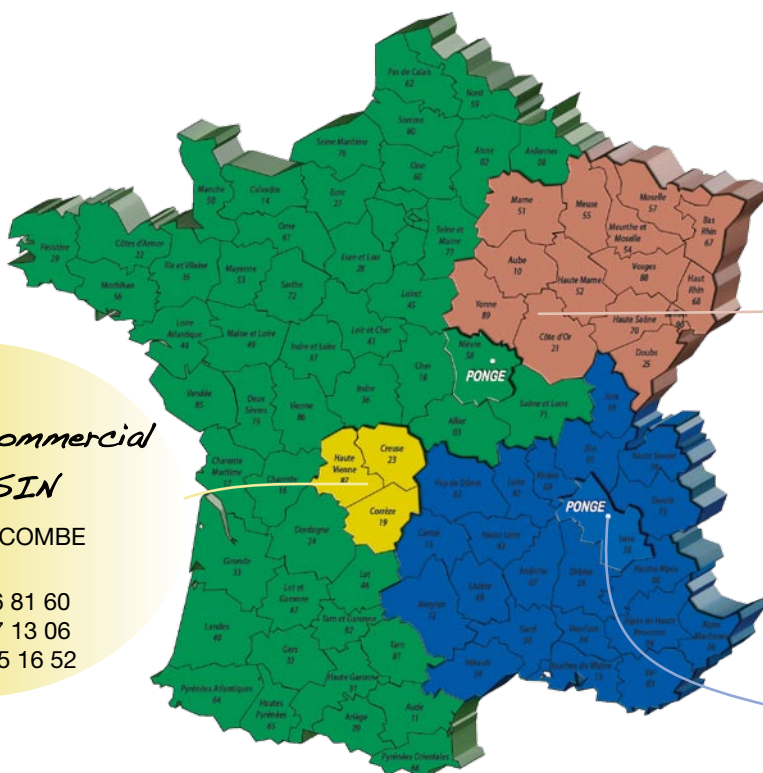

Responsable commercial
NORD EST

Mr Bernard GERBENNE

Port. : 06 16 64 62 65
Fax : 03 68 38 32 67

Responsable commercial
LIMOUSIN

Mr Jacques LACOMBE

Tél. : 05 55 86 81 60
Fax : 05 55 87 13 06
Port. : 06 08 95 16 52

Responsable commercial
SUD EST : Mr Eric Garrot

Dépt régional SUD EST :

SIDER
ZA Le Vernay
38300 NIVOLAS VERMELLE
Tél. : 04 74 43 87 15
Fax : 04 74 43 25 83

Foires et Salons

Afin de découvrir nos produits, nous vous donnons rendez-vous :

- SPACE de Rennes (35)
- Foire de Beaucroissant (38)
- Sommet de l'Élevage, Cournon (63)
- Foire de Poussay (88)



Site Internet

www.ponge.fr

Nouveau
site Internet



PONGE
Constructeur

SARL PONGE Père et Fils


Rte de St Jacques de Compostelle
58420 GUIPY

Tél. : 03 86 29 66 23

Fax : 03 86 29 69 51

www.ponge.fr

Votre distributeur

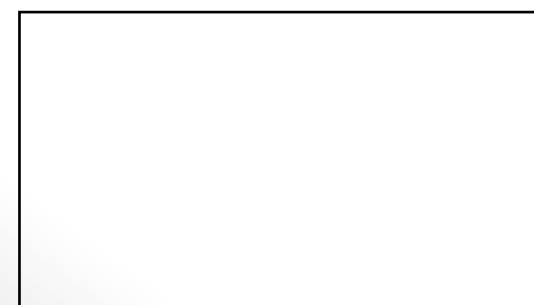

PONGE
Constructeur

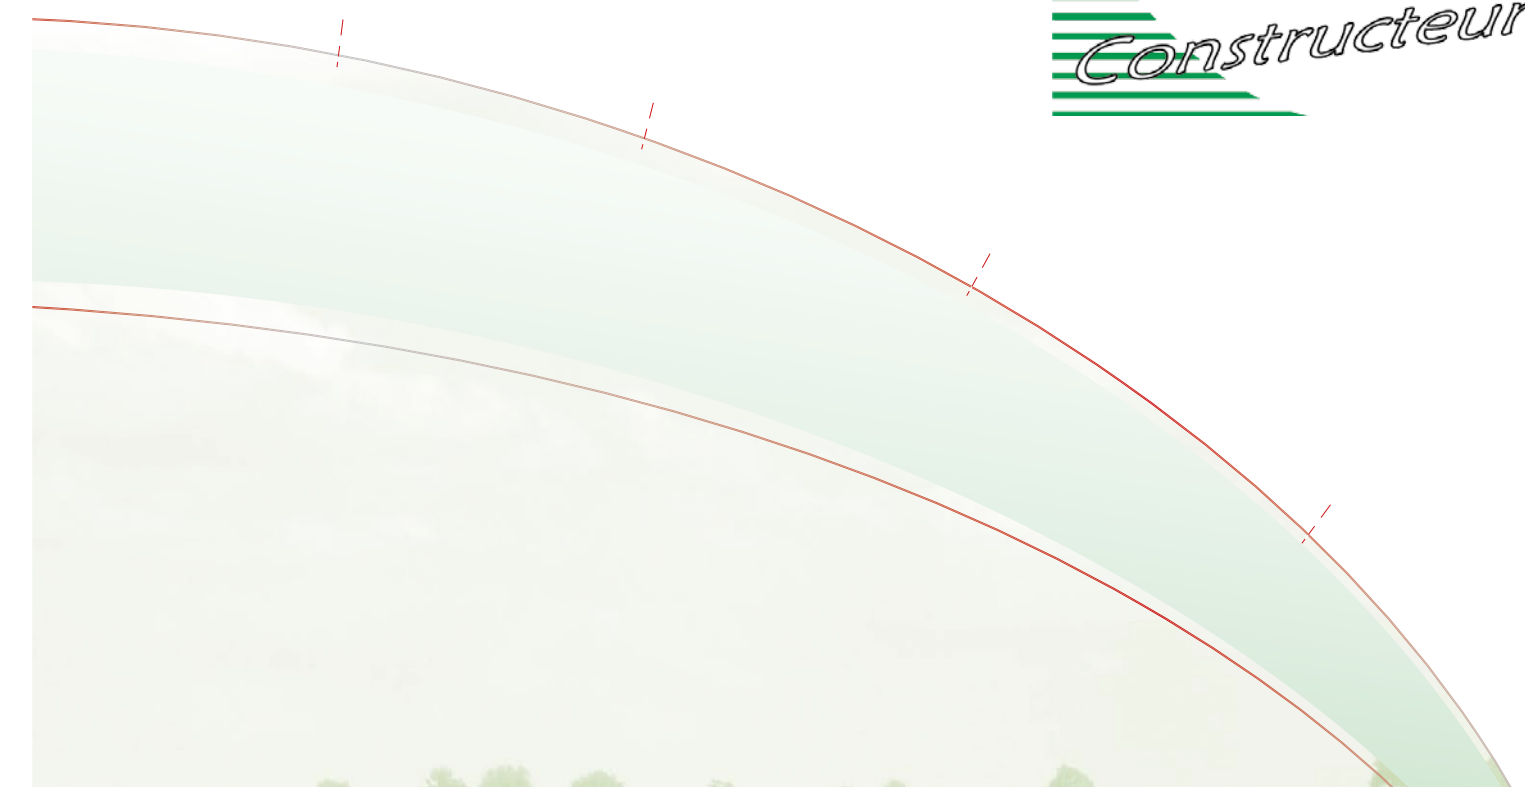


Photo : PP 1022 - RC 445/45 - Rid. contre-coudée - Coffre 145 L



Plateau fourrager
3 essieux

Zoom sur ...



Suspension sur 3 essieux de série

- de stabilité
- de confort




Gamme 22 - 25 Tonnes

Photo : PP 1022 - RC 445/45 - Rid. contre coudée - Coffre 145 L



Ridelles contre-coudées rabattables

Ridelles

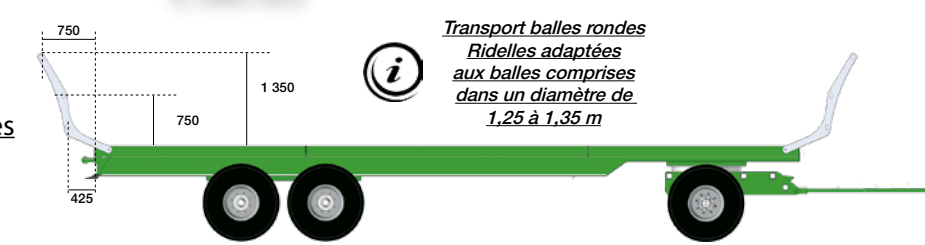

Transport balles rondes sur section, enrubannage et bottes rectangulaires



Gamme 16 Tonnes

Gamme 20 Tonnes

Photo : PP 1020



Photo : PP 1225



Photo : PP 1016 - RC 400/14 - Coffre 60 L



Option

Frein hydraulique sur essieu avant (Gamme 20 T)

Prise hydraulique arrière



Coffres



Coffre en polypropylène monté avec supports
dimensions : 620 x 360 x 400
contenance : 60 Litres



Coffre en polypropylène monté avec supports
dimensions : 800 x 500 x 480
contenance : 145 Litres

Bord plat (Transport Pallet)



Remplacements pneumatiques

Dim. Pneus									
Véhicules									
PP 1016-1116	Série	Option	Option	Option	Option	-	-	-	-
PP 1020-1220	-	-	-	-	-	Série	Option	Option	Option
PP 1022-1222	-	-	-	-	-	-	Série	Option	Option
PP 1225	-	-	-	-	-	-	Série	Option	Option

* Nous connaissons des pénuries dans la fourniture des roues rechappées. Nous contacter pour la disponibilité. Suivant les approvisionnements, les pneus rechappés routiers peuvent avoir des profils différents : nous consulter.

Types	PP 1016	PP 1116	PP 1020	PP 1220	PP 1022	PP 1222	PP 1225
Long. plateau sans ridelles de série	10 m	11 m	10 m	12 m	10 m	12 m	12 m
Long. plateau avec ridelles de série	11 m	12 m	11 m	12 m	11 m	12 m	12 m
Ridelles de série	Standard	Standard	Standard	Droite dép. 0	Standard	Droite dép. 0	Droite dép. 0
P.V. (Kg)	3 770	3 990	4 400	4 790	4 730	5 120	5 330
C.U. (Kg)	12 230	12 010	15 600	15 210	17 270	16 880	19 670
P.T.C. (Kg)	16 000	16 000	20 000	20 000	22 000	22 000	25 000
Essieu avant sur suspension	70 x 70 freiné	70 x 70 freiné	80 x 80	80 x 80	90 x 90 freiné	90 x 90 freiné	100 x 100 freiné
Essieu arrière sur suspension	Tandem 70 x 70 freiné	Tandem 70 x 70 freiné	Tandem 80 x 80 freiné	Tandem 80 x 80 freiné	Tandem 90 x 90 freiné	Tandem 90 x 90 freiné	Tandem 100 x 100 freiné
Axes	6	6	8	8	8	8	8
Freinage hydraulique	3 essieux	3 essieux	2 essieux arrière	2 essieux arrière	3 essieux	3 essieux	3 essieux
Hauteur plancher	1,18 m	1,18 m	1,30 m	1,30 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Pneumatiques	360/65 x 16	360/65 x 16	385/65 R 22,5*	385/65 R 22,5*	385/55 R 22,5*	385/55 R 22,5*	385/55 R 22,5*

* Nous connaissons des pénuries dans la fourniture des roues rechappées. Nous contacter pour la disponibilité. Suivant les approvisionnements, les pneus rechappés routiers peuvent avoir des profils différents : nous consulter.

Par souci d'évolution permanente de nos fabrications (ex. : Normes C.E., demande de besoins de modification par nos clients,...), des modifications peuvent être apportées sans préavis. Nos dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.