

## AUGE MODULABLE Galvanisée




## NOUVEAU PROFIL EMBOUT EMBOUTI

Réglable en hauteur et en inclinaison. Fournie complète avec les pieds. Très rigide et très stable. Facile à déplacer. S'utilise seule ou devant tous nos panneaux de cornadis Safety®, Axial, Suédois, Libres Services LS2, LS3 Barres, LS Oblique et LS Festons.

En tôle d'acier galvanisé épaisseur 20/10<sup>e</sup> de forme demi-ronde à pans. Largeur 800 mm, profondeur 400 mm. Composée de modules de 2 m et 2 m 50, d'embouts et de chaises intermédiaires qui permettent d'obtenir des tronçons indépendants de 2 m - 2 m 50 - 4 m - 4 m 50 - 5 m et 6 m, ou toutes longueur en ligne.

Livrée en kit. Facile à monter

N.B. À cause de l'agressivité de l'ensilage sur le zinc et l'acier, il est indispensable d'appliquer une peinture bitumineuse alimentaire à l'intérieur des auges avant toute utilisation, puis périodiquement.

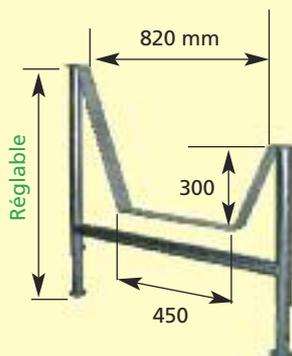

## PIED D'AUGE

Conçu pour permettre la réalisation sur place d'une auge de grande capacité de forme trapézoïdale en bois. Supports pré-perçés. Réglables en hauteur - galvanisés (2 pieds par auge de 2 m 50 à 3 m sont conseillés).

**TOUS NOS PRODUITS SONT GALVANISÉS  
À CHAUD APRÈS FABRICATION**