

Râtelier de 2 m x 2 m, très robuste, avec 4 côtés identiques, en tube Ø 60 mm, comportant chacun 4 passages de tête, soit 12 places.

Auge épaisseur 20/10 renforcée avec deux importantes nervures embouties et contre-plis intérieurs sur les 4 côtés (anti-coupure). Profondeur 400 mm (anti-gaspillage).

Rebord d'auge ouvrant à l'arrière pour faciliter l'approvisionnement et le nettoyage (Brevet no 01 03 204). Hauteur passage de balle 2 m 10.

Pour recevoir une balle Ø 1 m 80 debout ou à plat.

Large toit enveloppant tôles ondulées de 2 m 25 - épaisseur 63/100<sup>e</sup> de 1<sup>er</sup> choix.

Attelage «3 points» Ø 102 oscillant pour le déplacement à vide du râtelier.

Pieds skis consolidant le râtelier et permettant le déplacement «traîné» dans le pré juste avec la barre à trous.

Livrés en KIT, peu volumineux, 1 seul colis, facile à monter.

Existe en 4 versions :

- **RÂTELIER 4 FACES SAFETY** : 12 places de cornadis SAFETY® à encolure réglable. Seul modèle de cornadis offrant la sécurité en pâture (Dégagement par le bas d'un animal effondré).

- **RÂTELIER 4 FACES FESTONS RENFORCÉS** : passage de tête rationnel et anti-gaspillage. Convient parfaitement aux races encornées.

- **RÂTELIER 4 FACES ÉQUIN** : version dégagée destinée aux bovins fortement encornés.


- **RÂTELIER 4 FACES OBLIQUE** : pour animaux de toutes tailles, même encornés.



**RÂTELIER 4 FACES SAFETY**



**RÂTELIER 4 FACES FESTONS**

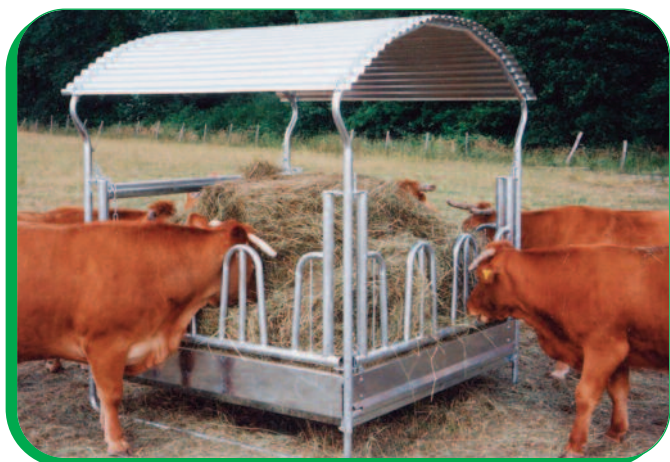


**RÂTELIER 4 FACES ÉQUIN**



**RÂTELIER 4 FACES OBLIQUE**

TOUS NOS PRODUITS SONT GALVANISÉS À CHAUD APRÈS FABRICATION

### LES 21 POINTS FORTS DU RÂTELIER "EASY" JOURDAIN

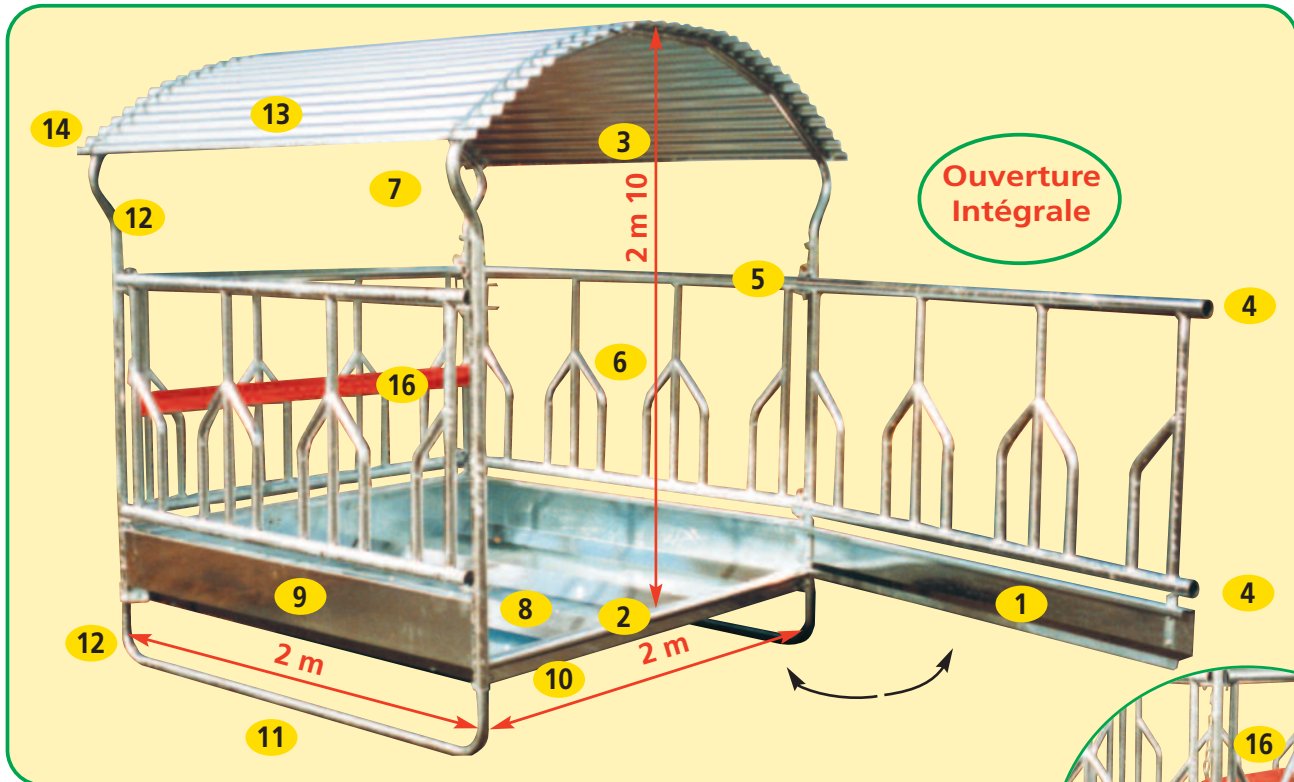

- 1 Panneau ouvrant avec bavette inférieure (breveté)
- 2 Dégagement important de l'auge pour faciliter l'approvisionnement et le nettoyage.
- 3 Hauteur pour le passage de la balle 2m10.
- 4 Poutres supérieures et inférieures renforcées Ø 60,3 m/m
- 5 4 panneaux ouvrant dans les 2 sens.
- 6 Passage de tête feston pour le confort et anti-gaspillage.
- 7 Montage du toit simple et rapide.
- 8 Auge épaisseur 20/10<sup>e</sup> renforcée par deux importantes nervures.
- 9 Auge profonde, anti-gaspillage avec contre-plis intérieur (sécurité)
- 10 Auge perforée pour évacuation de l'eau.
- 11 Pieds skis pour déplacement "traîné" sur courte distance.
- 12 Réglage des pieds et du toit prédéfini en usine.
- 13 Large toit enveloppant, tôles ondulées épaisseur 63/100<sup>e</sup> de 1<sup>er</sup> choix.
- 14 Blocage du toit optimum aux 4 extrémités.
- 15 Trois points bas renforcés 70 x 70 m/m.
- 16 3<sup>e</sup> point tube Ø 102 m/m oscillant, réglable, simple et robuste.
- 17 Colisage parfait, stabilité et rapidité de manutention chez nos revendeurs.
- 18 Disponible en quatre versions : Feston, Equin, Oblique et le célèbre cornadis SAFETY®.
- 19 Acier français d'épaisseur constante et garantie.
- 20 Galvanisation certifiée ISO 9002, authentifiée N° 8165.
- 21 Grande finition, aucune partie agressive, concept nouveau protégé par brevets.

TOUS NOS PRODUITS SONT GALVANISÉS À CHAUD APRÈS FABRICATION