

PONGE

Constructeur

Nourrisseur grand volume pour veaux et bovins

1971

Précurseur dans l'alimentation des bovins dans les années 70, nous venons cette année remettre en question le concept du nourrisseur.



40 ans d'expérience dans l'alimentation des bovins

2011



Position
transport 3 points

TWIN PARC 3000

Nouveau Concept

Le TWIN PARC 3000 a été développé pour répondre au besoin actuel des exploitations en terme de polyvalence et de capacité. L'ergonomie de l'ensemble a été revue, tant par son toit à ouverture intégrale qui facilite le remplissage, que par les supports télescopiques permettant le transport et le stockage des parcs de part et d'autre de la trémie, une sangle vient brider l'ensemble.

Caractéristiques techniques

- Trémie tôlée mécano soudée
 - En bout de trémie : tôle ép. 3 mm
 - Auges et trémie : tôle ép. 2,5 mm
- Montage rapide du parc
- Transport du parc par les supports télescopiques
- Sangle d'arrimage des parcs pour le transport
- Attelage trois points
- Possibilité de transport par télescopique (option)

TWIN 3000
Option : Transport fourches



La polyvalence

alimentation des veaux grâce aux 2 parcs sélectifs
alimentation des gros bovins par sa capacité 4 m³



TWIN PARC 3000


2 Parcs sélectifs galva démontables de 6 entrées chacun, sélection des animaux par réglage horizontale
Finition : entièrement galvanisé



Bâche en polyester
ouverture intégrale (3 m x 1,30 m)
facilitant le remplissage de la trémie




Traitement de surface :
- lavage dégraissant phosphatant
- peinture appret époxy
- peinture finition polyuréthane



Supports télescopiques
pour barrières de parcs
(contenance de 2 parcs de 6 entrées).
Sangle pour fixation de l'ensemble
au transport.

Opter pour la durée
Trémie mécano-soudée
Tôle acier ép. 2,5 et 3 mm

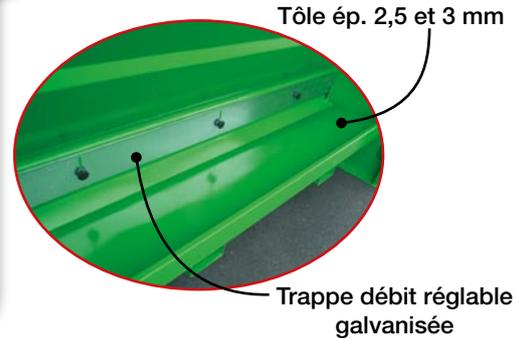

Tôle ép. 2,5 et 3 mm

Trappe débit réglable galvanisée

Types	Parc	Hauteur de parc		Trémie (volume)	Transport	Finition
Twin Parc 3000	2 x 6 entrées	1,50 m		4 m ³	Attelage 3 points	Peint et Galvanisé
Types	Largeur	Profondeur	Hauteur	Trémie (volume)	Transport	Finition
Twin 3000	3 m	1,80 m	2,00 m	4 m ³	Attelage 3 points	Peint et Galvanisé

L'option



Transport par fourches
permet la manipulation de ce matériel
par un télescopique



Par souci d'évolution permanente de nos fabrications - Exemples : Normes CE, demande de besoins de modifications par nos clients, des modifications peuvent être apportées sans préavis. Nos dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.

Votre distributeur

PONGE
Constructeur

SARL PONGE Père et Fils

Rte de St Jacques de Compostelle

58420 GUIPY

Tél. : 03 86 29 66 23

Fax : 03 86 29 69 51

www.ponge.fr