


# GODET DISTRIBUTEUR A VIS

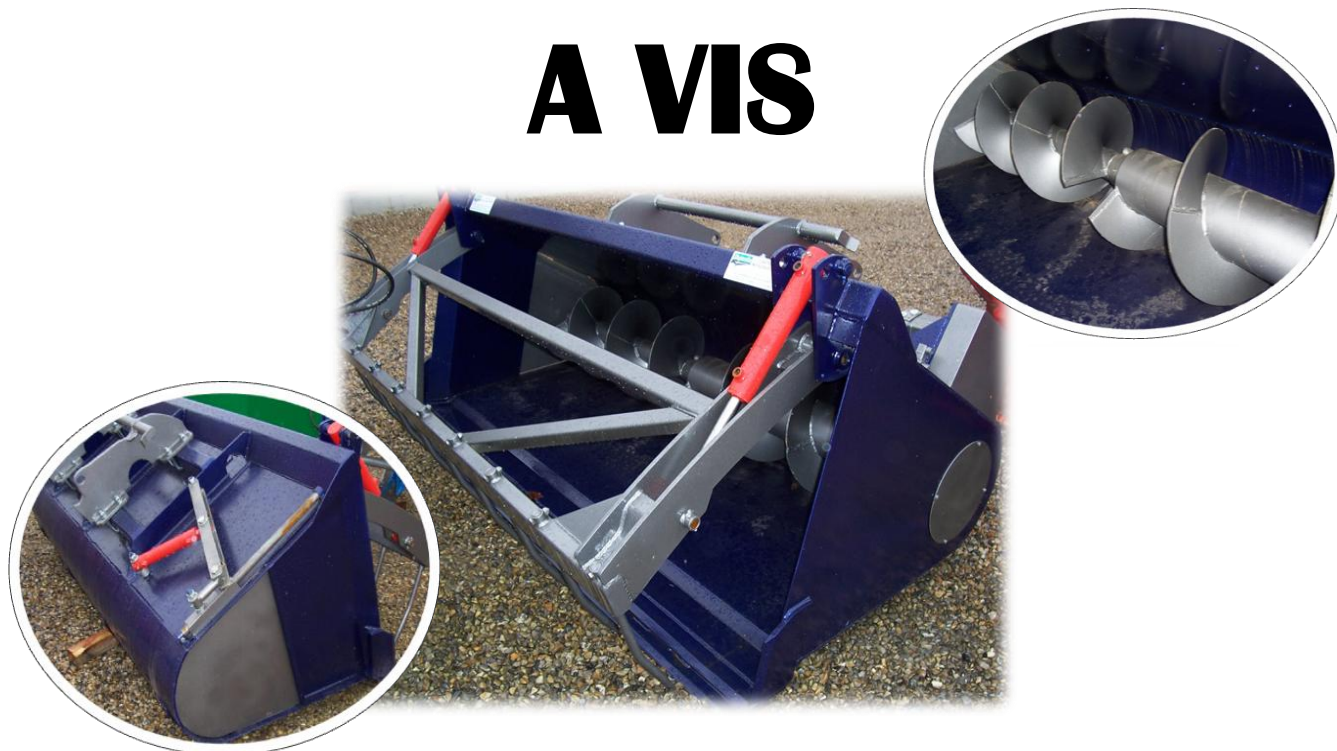

- Caisse mécano-soudée épaisseur 8 mm
- Contre plis à l'avant et lame 400 HB soudée
- Patins usure à l'arrière de caisse trappe mécanique de série
- Attelage télescopique boulonné réglable, épaisseur 20 mm avec équerres de renfort
- Vis intérieur épaisseur 5 mm double étage  $\varnothing 400$  mm
- Palier central autolubrifiant
- La transmission de la visse est effectuée par un moteur hydraulique extérieur de 250 cm<sup>3</sup> et d'une chaîne double
- La griffe hydraulique est commandée par deux vérins de 50x30
- Poutre avant épaisseur 5 mm avec double bras oxycoupés
- Dents traitées  $\varnothing 25$  mm
- Trappe hydraulique de série avec vérin double effet et clapet piloté de série
- Flexible double tresse avec protection et 2 coupleurs
- Matériel grenailé et finition peinture polyuréthane