



Remorques en plaque tournante



R800PT
Echelles balles rondes gros modèle



R1200PT
Echelles droites



R19000PT

	R600PT 4 roues	R700PT 4 roues	R800PT 4 roues	R800PT4 4 roues Gros tonnage	R14000PT 4 roues Gros tonnage	R900PT 4 roues	R1000PT 6 roues	R19000PT 6 roues Gros tonnage	R1200PT 6 roues Gros tonnage
PTAC	7500 kg	8 700 kg	10 000 kg	12 440 kg	14 000 kg	10 850 kg	14 270 kg	19 000 kg	23 000 kg
Dimensions plancher (Lxl) + 1,20 m entre échelles (R1200PT)	6,00 m x 2,40 m	7,00 m x 2,40 m	8,00 m x 2,40 m	8,00 m x 2,40 m	8,00 m x 2,40 m	9,00 m x 2,40 m	10,00 m x 2,40 m	10,00 m x 2,40 m	12,00 m x 2,40 m
Hauteur sol / plancher ≈	1,05 m	1,05 m	1,10 m	1,10 m	1,20 m	1,10 m	1,15 m	1,20 m	1,30 m
Essieu avant	□ 60/6axes	□ 60/6axes	□ 60/6axes	□ 70/6axes	□ 80/8axes	□ 70/6axes	□ 70/6axes	□ 80/8axes	□ 90/8axes
Essieu arrière	□ 60/6axes	□ 60/6axes	□ 70/6axes	□ 70/6axes	□ 80/8axes	□ 70/6axes	Balancier □70 - 6 axes	Balancier □80 - 8 axes	Balancier □90 - 8 axes
Freinage hydraulique	Essieu arrière	Essieu arrière	Essieu arrière	Sur les 4 roues	Sur les 4 roues	Sur les 4 roues	Sur les 6 roues	Sur les 6 roues	Essieu arrière
Roues d'origines	10,0/75x15,3 - 12 plys	300/80x15,3 - 132A8	12,5/80x15,3-14 plys	12,5/80x15,3-14 plys	435/50R19,5 Routiers	12,5/80x15,3-14 plys	12,5/80x15,3-14 plys	435/50R19,5 Routiers	15x22,5-18plys routier
Equipements de série	Direction par plaque tournante - Eclairage - Freinage hydraulique et mécanique - Support gyrophare - Moulinet arrière - Flèche à ressort - Homologation routière								

Options possibles :

- ⇒ Plancher tôle antidérapante ou tôle plane
- ⇒ Plancher avec rebords
- ⇒ Echelles balles rondes ou droites (uniquement droites sur R1200PT)
- ⇒ Coffre pour roue de secours
- ⇒ Coffre à sangles
- ⇒ Moulinet supplémentaire
- ⇒ Différents choix de pneumatiques



Zoom technique




R14000PT

Avec échelles balles rondes standard



R14000PT

Avec échelles balles rondes gros modèle

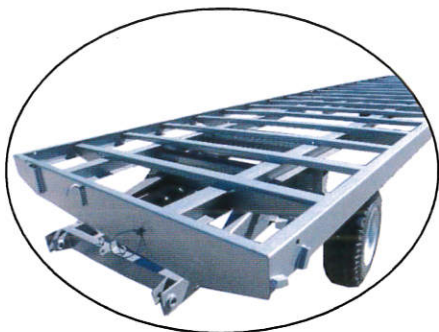


Châssis de forte section
Longerons + traverse



Echelles droites




Direction en plaque tournante boulonnée

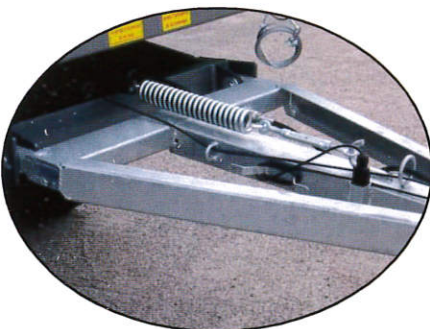

Flèche sur ressort



Echelles balles rondes réglables
+ 1.20 m de surface utile de chargement
sur tous les plateaux

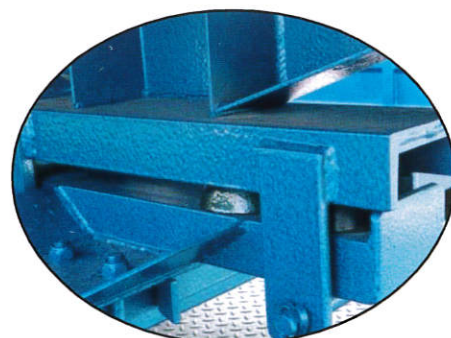

Train avant monté sur
silent-blocs caoutchouc



Attelage arrière de série
jusqu'au R900PT



Plancher tôle anti-dérapante avec rebords



Feux arrière + support de
gyrophare