

BENNES monocokes

Avec un châssis "super-renforcé", une caisse monobloc pratiquement indéformable, découvrez les points forts de la gamme ORM

Porte hydraulique monobloc à grand dégagement

Caisse renforcée avec longerons, montants et ceinture formant une structure indéformable

En option, sur tous les modèles : hauteur de caisse à la demande

Fond de benne renforcé, béquille sécurité benne levée

Boggie et tandem/tridem surdimensionnés pour supporter les contraintes les plus sévères

Châssis mécanosoudé avec renforts sur points d'ancrage de la caisse et du vérin de bannage



flèche ressort réglable pour une charge équilibrée et des contraintes réduites sur les éléments du châssis

Potelets intérieurs fixation réhausses

Renfort de ceinture de caisse et potelets réhausse ext.

Crochet de remorquage standard

Feux AR protégés avec grille acier galvanisé

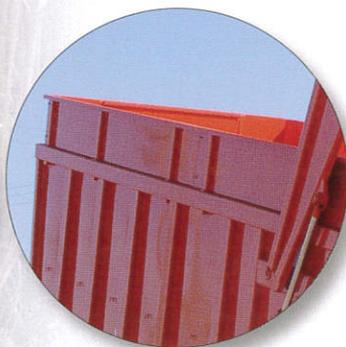

BENNES monocoques

2 essieux : CU de 12 à 21 t - 3 essieux : CU de 24 t



ORM 120 - côté 120, boggie, ceinture renforcée, porte hydraulique, 2 trappes



ORM 120 - côté standard, boggie, porte mécanique 2 vantaux, réhausse à grains 0,30



ORM 140 - côté 1,40 m - porte hydr., 2 trappes - 550/60/22,5



ORM 180 - côté 1,60 m monobloc, porte hydr., 2 trappes - 600/55 R 26,5 Michelin



ORM 180 - côté 1,40 m + réhausse 0,40 porte hydraulique - pneus 650/55 R 26,5



ORM160 - côté 1,40 m + réhausse 0,30 600/55 R 26,5 Trelleborg

Grosses capacités pour grande culture

ORM 210 - ORM 240

2 bennes taillées
à la dimension
des grandes exploitations

▶ **Excellente stabilité**
à la charge maximale

▶ **Très bonnes aptitudes**
au roulage, même en terrain
difficile et peu porteur



ORM 210 - porte hydraulique - garde-boue

ORM 240 - double ceinture de caisse, réhausse 0,40,
réhausse av grillagée, garde-boue, porte hydraulique



Fiches techniques détaillées sur demande

Monte de pneumatiques : nous consulter

TYPE	2 ESSIEUX				3 ESSIEUX	
	ORM 120	ORM 140	ORM 160	ORM 180	ORM 210	ORM 240
Charge utile (tonnes)	12	14	16	17	21	24
Longueur (m)	5,40	6,10	6,50	7,20	7,80	8,50
Largeur (m)	2,25♦	2,25♦	2,25♦	2,25♦	2,25	2,25
H. côtés avec réhausse (m)	1,00+0,30	1,00+0,30	1,00+0,40	1,10+0,40	1,20+0,40	1,20+0,40
Cubage (m ³)	11,9/15,5▼	13,4/17,5▼	14,3/20,0▼	17,4/24,0▼	20,6/27,5▼	22,5/30
Essieu □ mm / Nbre d'axes	2 □ 90/10	2 □ 90/10	2 □ 100/10	tandem 110	tandem 140*	tridem 110*
Poids à vide (kg)	4 900	5 300	6 250	7 000	8 000	9 000
Hauteur au sol (m)	1,40	1,40	1,50	1,50	1,60	1,50

♦ avec porte hydraulique (2,20 m avec porte mécanique) - ▼ : cubage sans et avec réhausse - * avec suiveur

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Châssis tube E36-4 à chaud de forte section
- flèche sur ressorts
- Hydraulique tracteur ou autonome
- Angle de bennage de 65°
- Porte automatique réglable
- Bennage compresseur 1000 tr/mn ou hydr. tracteur
- Boggie ou tandem à partir de 12 tonnes (à partir 17 tonnes tandem surbaissé)
- Freins hydrauliques à mâchoires
- Béquille hydraulique
- Hublot avant



PRINCIPALES OPTIONS

- ◆ Report de charge
- ◆ Essieu suiveur AV ou AR, normal ou forcé
- ◆ Porte arrière hydr. avec 1 ou 2 trappes à grain
- ◆ Descente hydraulique
- ◆ Réhausses standard ou ensilage
- ◆ Freins mixtes (air/huile)
- ◆ Crampes extérieures
- ◆ Ailes avec bavettes
- ◆ Coffre fermé
- ◆ Trappe à pommes de terre
- ◆ Bâche standard
- ◆ Bâche avec enrouleur
- ◆ Passerelle avant
- ◆ Compresseur 9 pistons
- ◆ Freins 406 x 120
- ◆ Peinture 2 couleurs
- ◆ Réhausses alu
- ◆ Hauteur caisse à la demande
- ◆ Sécurité de porte hydraulique
- ◆ Façade avant pommes de terre



ORM 120 - double réhausse ensilage
trappe AV rabattable



ORM 180 - panneau AV spécial pdt



ORM 140 - côté haut. standard, double
réhausses, 550/60/22,5 Good Year



ORM 180 - bâche avec enrouleur et passerelle AV,
600/55 R 26,5 Michelin Cargo

Bennes monocoques

adaptations à la demande




ORM 160 - bâche et échelle alu indépendante



ORM 160 - semi-élévatrice, porte hydr. 3 goulottes

Bennes 1 essieu de 2 à 10 t

de 2 à 5,8 t : spéciales collectivités, entreprises d'espaces verts et petits travaux de servitudes
de 7 à 10 t : pour petites exploitations agricoles

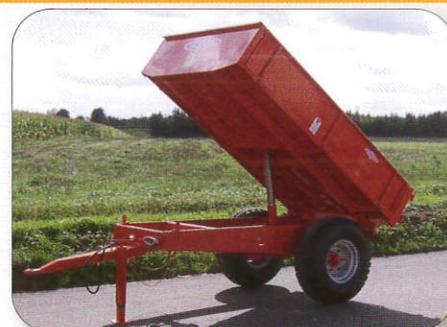

ORM 20 : AV fixe - 2 côtés rabattants



ORM 42 - monocoque



ORM 100
côté haut. standard,
porte automatique 2 vantaux

Fiches techniques détaillées sur demande

TYPE	ORM 20	ORM 42	ORM 58	ORM 70	ORM 80	ORM 90	ORM 100
Charge utile (tonnes)	2	4,25	5,8	7	8	9	10
Longueur (m)	2,60	3,20	3,60	3,80	3,80	4,40	5,10
Largeur (m)	1,50	2,00	2,10	2,20	2,20	2,20	2,20
H. côtés avec réhausses (m)	0,40	0,50	0,70	0,90+0,30	0,90+0,30	0,90+0,30	0,90+0,30
Cubage (m ³)	1,7	3,2	5,3	10,0	10,0	12,0	13,5
Essieu □ mm	□ 50	□ 60	□ 70	□ 80/8	□ 90/8	□ 90/8	□ 100/10
Poids à vide (kg)	750	1 100	1 700	2 550	2 650	2 900	3 500
Hauteur au sol (m)	0,90	0,90	1,15	1,28	1,28	1,28	1,36

Monte de pneumatiques : nous consulter