

Les Accessoires

Barrière europe 2 mètres *plus*

Barrière europe 3 mètres *plus*

Barrière tôleée 2 mètres *plus*




BCE2 *plus*



BCE3 *plus*



BCT2 *plus*

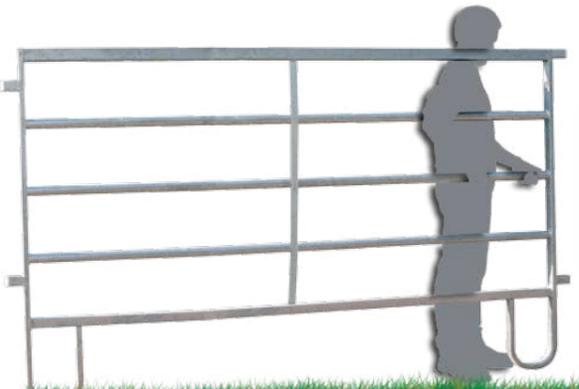

- ⊕ ergonomique
- ⊕ stable
- ⊕ résistante



Passage d'homme
CPH



Cadre de liaison 0,80 m
CL80



Cadre de liaison 1,60 m
CL160



Par souci d'évolution permanente de nos fabrications - Exemples : Normes CE, demande de besoins de modifications par nos clients, des modifications peuvent être apportées sans préavis. Nos dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.



SARL PONGE Père et Fils
Rte de St Jacques de Compostelle
58420 GUIPY
Tél. : 03 86 29 66 23
Fax : 03 86 29 69 51
www.ponge.fr

Votre distributeur



Cage de contention



Photo : CCPD4G - Parage Complet

Cage de pesage



Photo : CCP2G


Accessoires



BCE3

Cages de contention

Cage de contention, type CCP4G

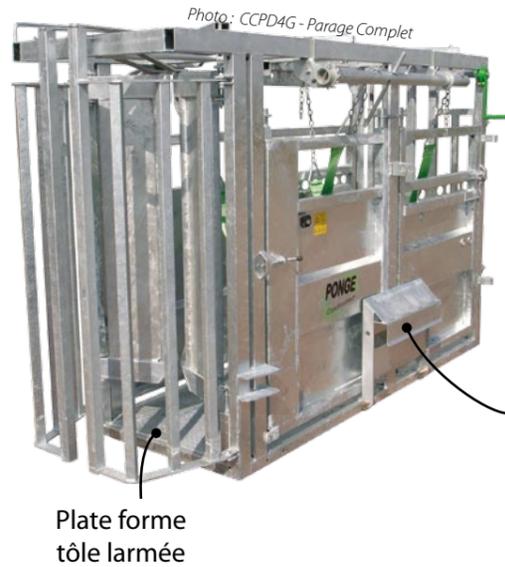

- Travail*
- Commandes aériennes
- Panier d'arrêt avant deux parties
 - Porte cornadis centrale par crémaillère (commandé à l'arrière de l'animal)
 - Porte arrière deux parties
- 4 portes d'accès à ouverture intégrale, permet un accès total à l'animal
Barre anti-recul



Traitement de surface :
- galvanisation à chaud

Attelage trois points
démontable, facilitant
l'accès au travail

Commandes



Commande à
gauche
CCPG 4 G



Commande à
droite
CCPD 4 G

Types	Long.	Larg.	P.V. (Kg)	Commandes	Transport	Finition
CCPD 4 G	2,45 m	0,81 m	600	Aériennes Droite	3 points	Galvanisé
CCPG 4 G	2,45 m	0,81 m	600	Aériennes Gauche	3 points	Galvanisé

Cage accès césarienne type CCPG5G

Accès à la partie haute de l'animal
(accès pour césarienne)

Commandes
à gauche

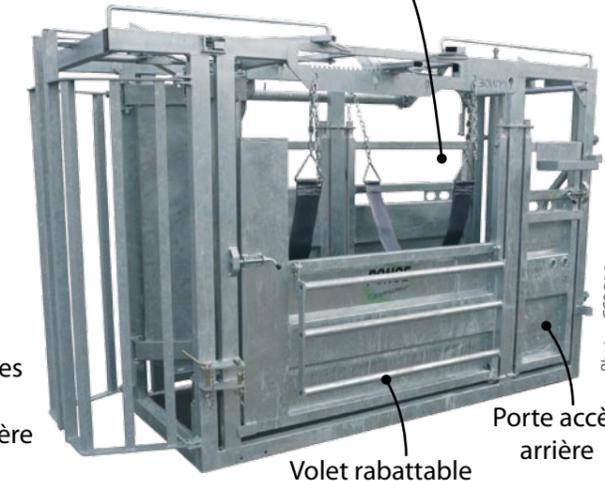


- Travail*
- Commandes aériennes
- Panier d'arrêt avant deux parties
 - Porte cornadis centrale par crémaillère (commandé à l'arrière de l'animal)
 - Porte arrière deux parties


4 portes d'accès à ouverture intégrale, permet un accès total à l'animal
1 volet rabattable permettant un accès à la partie haute de l'animal (accès pour césariennes)
Attelage trois points démontable, facilitant l'accès au travail
Barre anti-recul

Types	Long.	Larg.	P.V. (Kg)	Commandes	Transport	Finition
CCPG 5 G	2,45 m	0,81 m	620	Aériennes Gauche	3 points	Galvanisé

Couloir 3 points, type CCP3G

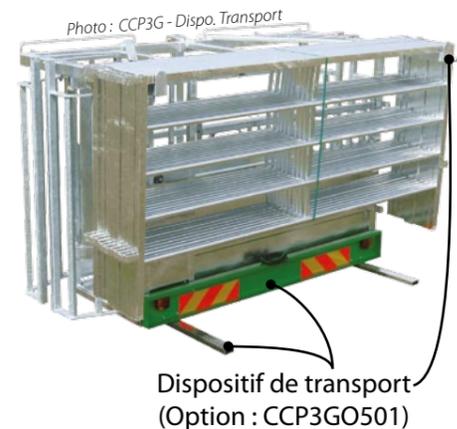


- Travail*
- Commandes aériennes
- Panier d'arrêt avant deux parties
 - Porte cornadis centrale par crémaillère (commandé à l'arrière de l'animal)
 - Porte arrière deux parties
- Accès aux animaux de chaque côté par des volets rabattables
Barre anti-recul

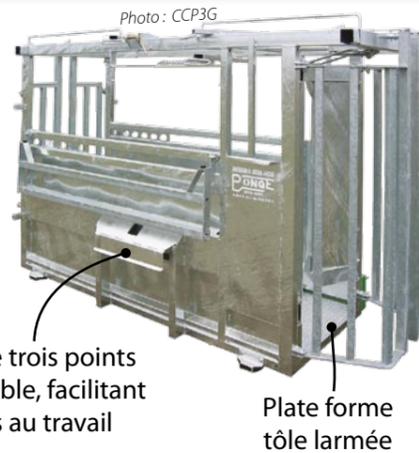

Attelage trois points
démontable, facilitant
l'accès au travail

Types	Long.	Larg.	P.V. (Kg)	Commandes	Transport	Finition
CCP 3 G	2,45 m	0,81 m	520	Aériennes Droite	3 points	Galvanisé

Cage de pesage, type CCP2G

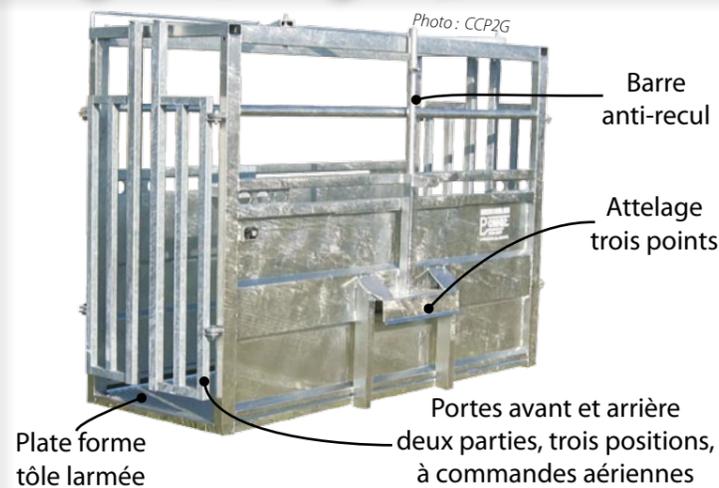

Type	Long.	Larg.	P.V. (Kg)	Commandes	Transport	Finition
CCP 2 G	2,45 m	0,81 m	390	Aériennes	3 points	Galvanisé

Porte de contention




- Travail*
- Commandes aériennes
- Panier d'arrêt avant deux parties
 - Porte cornadis centrale par crémaillère (commandée à l'arrière de l'animal)
 - 4 points de fixation

Commandes




Types	Long.	Larg.	P.V. (Kg)	Commandes	Fixation	Finition
PCD	1,90 m	0,81 m	190	Aériennes droite	En bout de couloir	Galva.
PCG	1,90 m	0,81 m	190	Aériennes gauche	En bout de couloir	Galva.

Commandes
à droite



Options

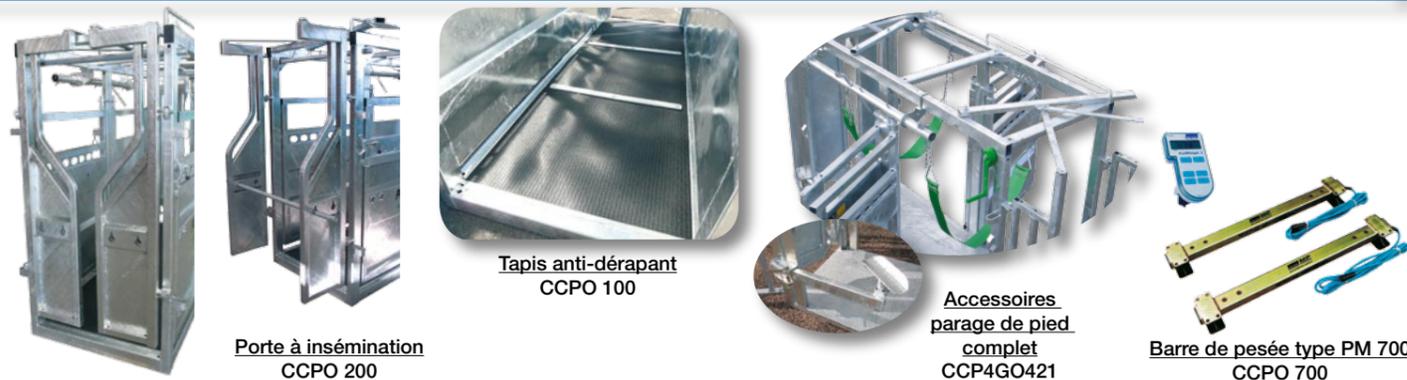

Options	CCPG5G	CCPD4G	CCPG4G	CCP3G	CCP2G
Accessoires parage de pied arrière : Treuil transversal et barre de parage	X	X	X	X	-
Accessoires parage de pied complet : Treuils transversal et longitudinal, barre de parage, genouillère et 2 sangles	X	X	X	-	-
Dispositif de transport : 2 barres de stabilisation sous châssis, 2 télescopiques supportant les barrières (capacité 10 BCE3 en option) et rampe de signalisation	-	-	-	X	-
Tapis anti-dérapant en caoutchouc	X	X	X	X	X
Remplacement porte arrière 2 parties par une porte insémination	X	X	X	X	-
Barre de pesée L. 1010 mm avec indicateur PM700 et kit adaptable sur cage	X	X	X	X	X

Par souci d'évolution permanente de nos fabrications - Exemples : Normes CE, demande de besoins de modifications par nos clients, des modifications peuvent être apportées sans préavis. Nos dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.