CARACTERISTIQUES

Famille	Références	Positions	Orientation	Hauteur lame	Attelage	Largeur de déport	Poids
Lame à repousser	0552	3	35° à 60 °	0,53 m	3 pts ou chargeur ou télescopique ou mixte (options)	1352 à 1512 mm	140 kg
Options	3037	Option orientation hydraulique					
	3038 - 0243	Options attelage 3 points - Attelage mixte					
	selon modèle	Adaptation sur chargeur ou télescopique *					

Famille	Références	Patins	Largeur de travail	Largeur hors-tout	Attelage	Largeur côté	Hauteur côté	Poids
Patins soudés	0044	Soudés	2,00 m	2,15 m	Cat.1 sur pitons Ø 22	0,75 m	0,52 m	185 kg
Option	3041	Option tôle attelage sur barre à trous						
Type Junior	0045	Caoutchouc	2,00 m	2,09 m	Cat.1 sur pitons Ø 28	1,00 m	0,60 m	307 kg
	0145		2,25 m	2,34 m				323 kg
	0245		2,50 m	2,57 m				340 kg
Options	3039	Option attelage semi-automatique sans barre d'attelage						
	3049	Option attelage semi-automatique avec barre d'attelage						
	3041	Option tôle attelage sur barre à trous						
Type Senior	0187	Caoutchouc	2,25 m	2,34 m	Cat.2 en chapes	1,25 m	0,75 m	432 kg
	0190		2,50 m	2,59 m				452 kg
	0191		3,00 m	3,09 m				488 kg
Options	3040	Option attelage semi-automatique sans barre d'attelage						
	3050	Option attelage semi-automatique avec barre d'attelage						
	3042	Option tôle attelage sur barre à trous						
Type racloir	1164	Caoutchouc	1,90 m à 4,00 m	2,10 m	Cat. 1	0,50 m	0,45 m	530 kg
options	1167	Option réglage largeur hydraulique (clapet piloté double vérin)						
	selon modèle	Adaptation sur chargeur ou télescopique *						
Attelage Flottant Type Junior	0283	Caoutchouc	2,25 m	2,34 m	Flottant *	1,00 m	0,60 m	375 kg
	0284		2,50 m	2,57 m				400 kg
Attelage Flottant Type Sénior	0285	Caoutchouc	2,50 m	2,59 m	Flottant *	1,25 m	0,75 m	500 kg
	0286		3,00 m	3,09 m				557 kg
Option	selon modèle	Adaptation sur chargeur ou télescopique *						

* ***Supplément*** **: Pièces d'accrochage, nous consulter.**

Option 0725 : Kit de signalisation (bandes réfléchissantes)

EQUIPEMENTS DE BASE :

• *Modèle Junior*

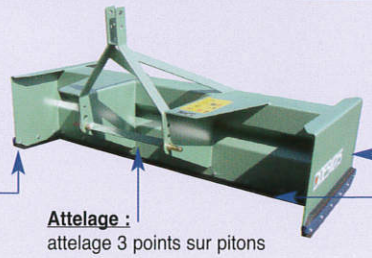

Armature : l'assemblage d'éléments pliés de 6 mm, confère la qualité première de nos rabots : **ROBUSTESSE**

Patins : soudés, boulonnés ou en caoutchouc suivant les modèles

Attelage : attelage 3 points sur pitons

Lame racleuse : bande de caoutchouc réversible de section 25 X 140 mm.



Attelage semi-automatique
Junior : réf. 3049
Senior : réf. 3050

Attelage 3 pts : cotes

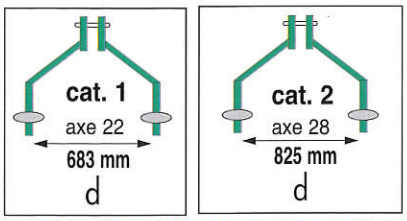

Les différents types de patins :

Série patins soudés



Patins métal boulonnés Type Junior en option



Caoutchouc Types Senior, Junior, et racloir



DESVOYS

S.A.S. DESVOYS
Place du Patis
53190 LANDIVY

Tél. : 02 43 30 10 40
Fax : 02 43 30 10 49
e-mail : desvoys@desvoys.fr
Retrouvez nos gammes sur ***www.desvoys.fr***

R.C.S. Laval 736 550 039 B

distribué par :

SARL ANDRE DUJARDIN
76510 Notre Dame d'Allermont
Tél. : 02 35 85 83 90
Fax : 02 35 04 34 83

Réf. 100 39 814 - 11/2011 - Dans un souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Modèles et photos non contractuels.