

Fonction mélange

Les godets mélangeurs DESVOYS peuvent distribuer l'ensilage mélangé avec les bouchons, farines, pulpes... grâce à la vis à spires brevetée, et trappe hydraulique **INDÉPENDANTE**.



GOGETS MÉLANGEURS MOYENNE CAPACITE

Godet moyenne capacité

utilisation

Sur télescopique ou 3 pts arrière, conçu pour obtenir un mélange homogène en peu de temps.

2 capacités : 2,00 m³ - 2,40 m³

Equipement standard :


- Vis à spires de mélange et de distribution
Ø 900 mm **HLE**
- Trappe à ouverture hydraulique
- Distribution d'un seul côté (avant gauche)
- Nécessite 2 D.E. ou option électrovanne
- Déport réglable
- Témoin d'assiette
- Tablier interface d'attelage

BREVETE



Griffe articulée et rehausse en options

Rehausse en option

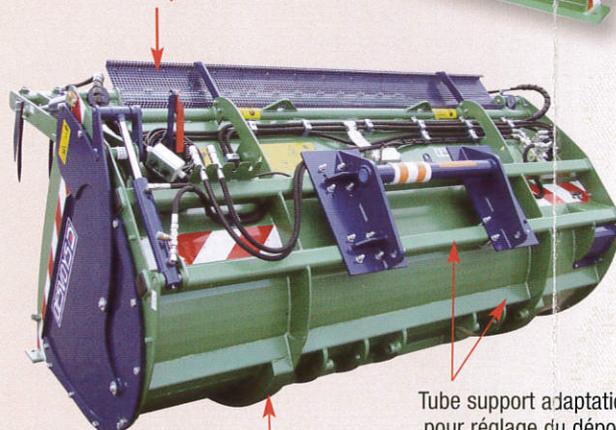

Tube support d'adaptation pour réglage du déport

Renfort sous caisse en U



Trappe à grande ouverture

Entraînement par moteur hydraulique et boîtier réducteur





me + homogène
rapide : herbe,
s, minéraux.

GOSETS MÉLANGEURS GRANDE CAPACITÉ

Godet grande capacité

3 capacités : 3,90 m³ - 4,20 m³ - 4,60 m³


Équipement standard :

- Vis à spires de mélange et de distribution Ø 1150 mm
- Trappe pivotante à grand dégagement à ouverture hydraulique (possibilité double ouverture en option)
- Prédiposition pour attelage sur télescopique ou chargeuse
- Options : griffe simple, fraise, lame d'usage boulonnée, électrovanne, pièces d'accrochage

BREVETE

utilisation

Sur télescopiques et chargeuses, conçu pour obtenir un mélange homogène en peu de temps.

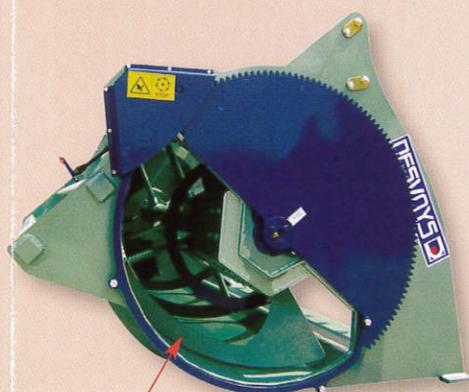


Trappe pivotante à grand dégagement :

- Débit de distribution élevé
- Ouverture hydraulique indépendante
- Parfaite étanchéité lors du transport

Ouverture de la trappe droite et gauche en option



Griffe articulée en option

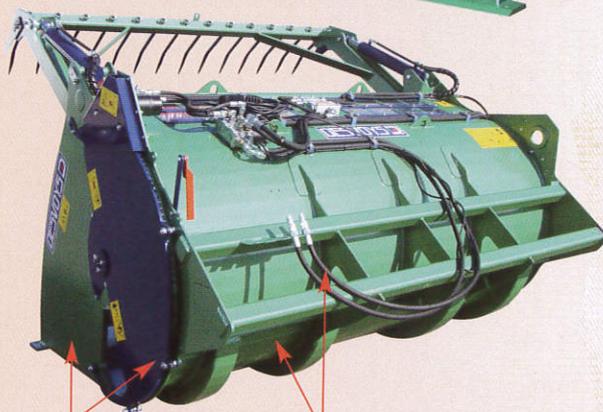

Renfort sous caisse en U

Tube support adaptation pour réglage du déport




OPTIONS

Griffe articulée

SIMPLE ET EFFICACE

La griffe articulée est formée de dents en acier haute résistance, elles sont démontables. Des couteaux sur les côtés permettent de limiter les pertes d'ensilage pendant le chargement et le transport.


Nécessite IDE.

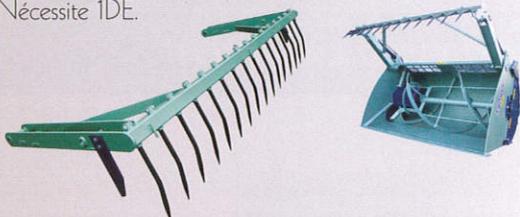

Fraise articulée


FACILITÉ ET PROPRETÉ au silo

Fraise de désilage articulée : **auto-contrôle hydraulique pour réguler la rotation proportionnellement** à la descente de la fraise : les mouvements d'attaque de la fraise dans le silo sont souples et sans à-coup. Nécessite IDE.

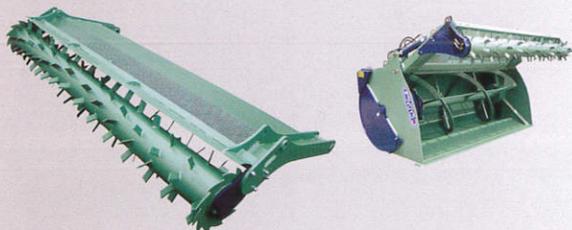


Rehausse

Rehausse arrière, utilisable seulement avec l'option griffe de désilage. Préviens la chute d'ensilage vers l'arrière lors d'un chargement particulièrement important.

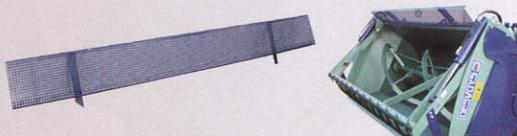

Trappe réductrice

Trappe réductrice pour aliment sec pour distribution avant gauche ou avant droite. Seulement pour godet mélangeur moyenne capacité. GMC




Attelage 3 pts



Kit de signalisation



Poignée pré-cablée




Goulotte



Goulotte caoutchouc

Lame d'usure



Lame d'usure boulonnée

Attelage

Attelage à définir

