

LE + DESVOYS

## GODET MELANGEUR


### Le choix d'un meilleur mélange

#### BREVETE

- La vis représente **80 % du volume du godet** assurant un mélange plus homogène

De série : mélange 100 %  
herbe à brin court.


Spire en acier

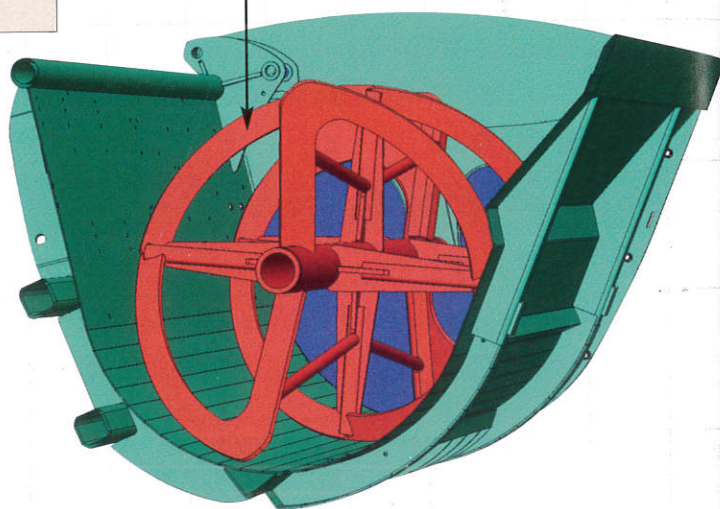

- Vis brevetée de grand diamètre, enroulée et reliée de forme hélicoïdale permettant un mélange rapide et une parfaite vidange.

Trappe en **HARDOX**<sup>®</sup>  
sur godet grande capacité

- Trappe pivotante à grand dégagement :
  - débit de distribution élevée
  - ouverture hydraulique indépendante
  - parfaite étanchéité lors du transport

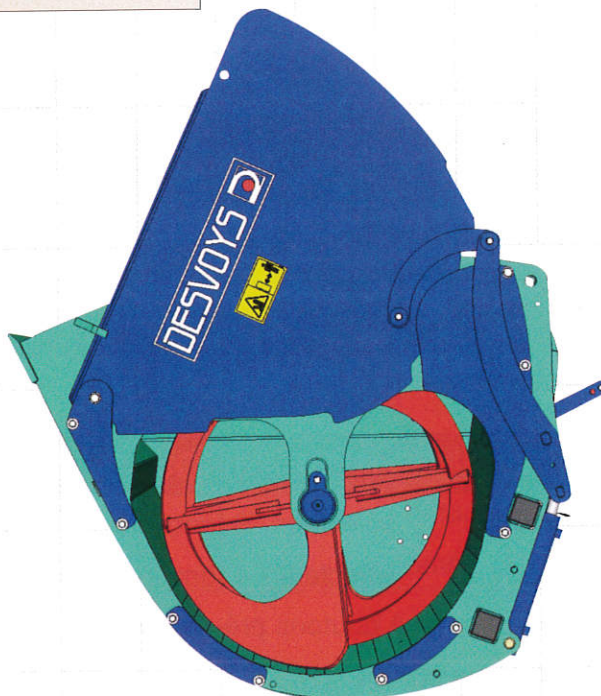

# TABLEAUX DES CARACTÉRISTIQUES



## Godets mélangeurs moyenne capacité

	GMC 2000	GMC 2400
Largeur hors-tout	2,63 m	2,93 m
Largeur de travail	2,50 m	2,80 m
Volume bombée avec option rehausse	<b>2,60 m<sup>3</sup></b>	<b>3,00 m<sup>3</sup></b>
Poids (sans option)	1000 kg	1100 kg
<b>Les équipements de base</b>		
Vis à spires	•	•
Trappe hydraulique indépendante	•	•
Sens de distribution	Avant Gauche	Avant Gauche
<b>Les options</b>		
Griffe articulée	•	•
Griffe double articulation (pour 3 pts arrière)	•	•
Fraise de desilage	•	•
Pelle avant pour griffe simple	•	•
Rehausse arrière	•	•
Goulotte	•	•
Lame d'usure boulonnée	•	•
Trappe réductrice avant gauche pour aliment sec	•	•
Trappe réductrice avant droit pour aliment sec	•	•
Kit de signalisation	•	•



Entraînement par moto-réducteur




Vis à spires




## Godets mélangeurs grande capacité

	GGC 240	GGC 260	CGC 280
Largeur hors-tout	2,53 m	2,73 m	2,93 m
Largeur de travail	2,40 m	2,60 m	2,80 m
Volume bombée avec option rehausse	<b>3,90 m<sup>3</sup></b>	<b>4,20 m<sup>3</sup></b>	<b>4,60 m<sup>3</sup></b>
Poids (sans option)	1500 kg	1600 kg	1680 kg
<b>Les équipements de base</b>			
Vis à spires brevetée	•	•	•
Trappe hydraulique indépendante *	•	•	•
Sens de distribution	droite ou gauche	droite ou gauche	droite ou gauche
<b>Les options</b>			
Griffe articulée	•	•	•
Fraise articulée	•	•	•
Trappe supplémentaire	•	•	•
Rehausse arrière	•	•	•
Pelle avant pour griffe articulée	•	•	•
Goulotte	•	•	•
Lame d'usure boulonnée	•	•	•
Kit de signalisation	•	•	•

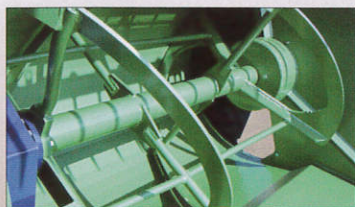

Vis à spires de mélange et de distribution (+ homogène et + rapide)

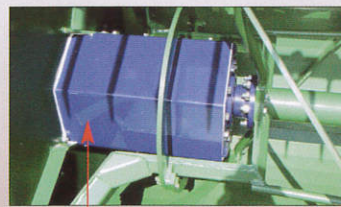

Entraînement par moto-réducteur surdimensionné

\* Montage de base : il est conseillé de prendre une trappe avant gauche

# DESVOYS

S.A.S. DESVOYS  
Place du Patis  
53190 LANDIVY

R.C.S. Laval 736 550 039 B

N° Indigo 0 825 826 322

Tél. : 02 43 30 10 40

Fax : 02 43 30 10 49

e-mail : [desvoys@desvoys.fr](mailto:desvoys@desvoys.fr)

Retrouvez nos gammes sur [www.desvoys.fr](http://www.desvoys.fr)

distribué par :

**SARLANDRE DUJARDIN**  
76510 Notre Dame d'Allermont  
Tél. : 02 35 85 83 90  
Fax : 02 35 04 34 83

