


Technical specifications | Технические характеристики

			 X	 X			 kg
HELIFLEX							
350 HP	660 mm	230 mm	48	12	5,20 m	3,00 m	10050
420 HP			54	14	6,20 m		10500
HELIFLEX WIDE							
480 HP	660 mm	230 mm	62	16	7,20 m	4,50 m	11700
540 HP			70	18	8,20 m		12300
580 HP			78	20	9,20 m		12800

Poids et puissances donnés à titre indicatif, sujet à variation selon options et types de sols.
 Weights and HP requirements only indicative, subject to variations following options and type of soil.
 Вес и мощность индикативны, могут меняться в зависимости от доп.оборудования и различных почвенных условий.

www.gregoire-besson.com

Authorized dealer



49230 Montfaucon-Montigné | France
 Tél. +33 (0)2 41 64 72 67 | Fax +33 (0)2 41 64 67 73
 contactfr@gregoirebesson.fr



www.gregoire-besson.com

HELIFLEX



Discodent roues au centre

Discordon with wheels in the centre

Дисколаповая борона с колесами по центру



Pour tracteurs de **350 à 600 CV**
 For tractors from **350 to 600 HP**
 Под трактор от **350 до 600 л.с.**

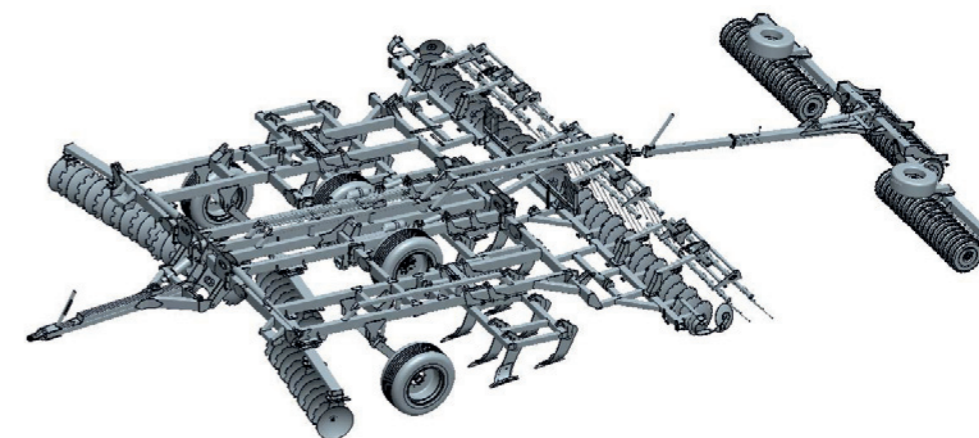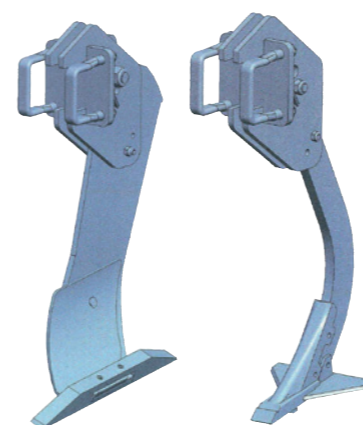

Discodent roues au centre

Le combiné disques, dents et rouleau lourd.

L'Heliflex est un outil à débit de chantier élevé destiné aux fortes et très fortes puissances. Ses roues au centre le rendent très polyvalent.

Disques de grand diamètre

Disques diam 660 mm ou 710 mm adaptés à toutes conditions
Réserve d'usure
Dégagement sous moyeu important
Pouvoir de pénétration important, même en présence de grand volumes de résidus végétaux

Technologie

Trains de disques indépendants diamètre 660 mm : niveler, trancher, affiner
Palier spécifique en acier et arbre traité
Bras monobloc en acier ressort traité
Réglage hydraulique en marche

Choix de dents

Lame Michel : ameublissement
Dent Discodent : mélange intense
Sécurité boulon ou non stop hydraulique
Dents montées sur Parallélogramme : réglage de profondeur indépendant de celui des disques.
Travail jusqu'à 40 cm

Roues au centre

Possibilité de travailler avec ou sans rouleau (en solo ou avec herse peigne)
Travail en conditions extrêmes : pseudo labour d'hiver
Travail en combiné avec un rouleau type Seed Pak

Une gamme complète

5,20 m et 6,20 m : 3 m au transport
7,20 m, 8,20 m et 9,20 m : 4,50 m au transport

Crochet d'attelage arrière

Combinaison avec rouleau Seed Pak

Discordon with wheels in the centre

The combined disc, tines and heavy roller.

The Heliflex is a tool for high work rate at high and very high horse power. The wheels in the centre make a very versatile machine.

Large-diameter discs

660 mm or 710 mm diameter discs suitable for all conditions
Reserve wear
Clearance under bearing and bobbins
Important for soil inversion, even in the presence of large amounts of plant residues

Technology

One row of independent discs diam 660 mm for leveling, cutting, refining
Specific bearing steel and cast
Arm-piece treated spring steel
Hydraulic control

Tine selection

Tine type Michel : loosening
Tine type Discordon : intensive mixing
shearbolt or non-stop hydraulic safety device
Tines mounted on a parallelogram : depth adjustment independently of the discs.
Work up to 40 cm

Wheels in the centre

Ability to work with or without roller (solo or with following harrows)
Working in extreme conditions : pseudo-plowing
Work in conjunction with a roller type Seed Pak

A full range

5.20 m and 6.20 m 3 m transport
7.20 m, 8.20 m and 9.20 m 4.50 m transport

Rear tow hook

Combination with Seed Pak roller

Дисколаповая борона с колесами по центру

Комбинация диски, лапы и тяжелый каток.

Heliflex с колесами по центру многоцелевой, предназначен для интенсивного использования с мощными и сверхмощными тракторами.

Диски большого диаметра

660мм и 710мм
Износостойкие
Большое расстояние под ступицей
Хорошее врезание в почву даже при наличии большого кол-ва растительных остатков

Технология

Диски диам. 660 мм на отдельной стойке: разрезают, измельчают, выравнивают
Подшипник стальной и вал из специально обработанной стали
Моноблочные стойки на специально обработанной рессоре
Гидравлическая регулировка

Лапы на выбор

Лапа «Мишель»: глубокое рыхление
Лапа «Дискодан»: интенсивное перемешивание
Защита срезным болтом или нон-стоп гидравлическая
Лапы на параллелограмме: независимый контроль глубины лап и дисков, заглубление до 40 см

Колеса по центру

Возможность использовать с катком и без и доукомплектовать гребенками
Работа в экстремальных условиях: псевдовспашка
Комбинируется с катком модели Seed Pak

Полная гамма

Ширина захвата 5,20м и 6,20м (транспортн. ширина 3м)
Ширина захвата 7,20м, 8,20м и 9,20м (транспортн. ширина 4,50м)

Сцепной крюк

Для комбинации с полунавесным катком Seed Pak